


STRUKTURY STM



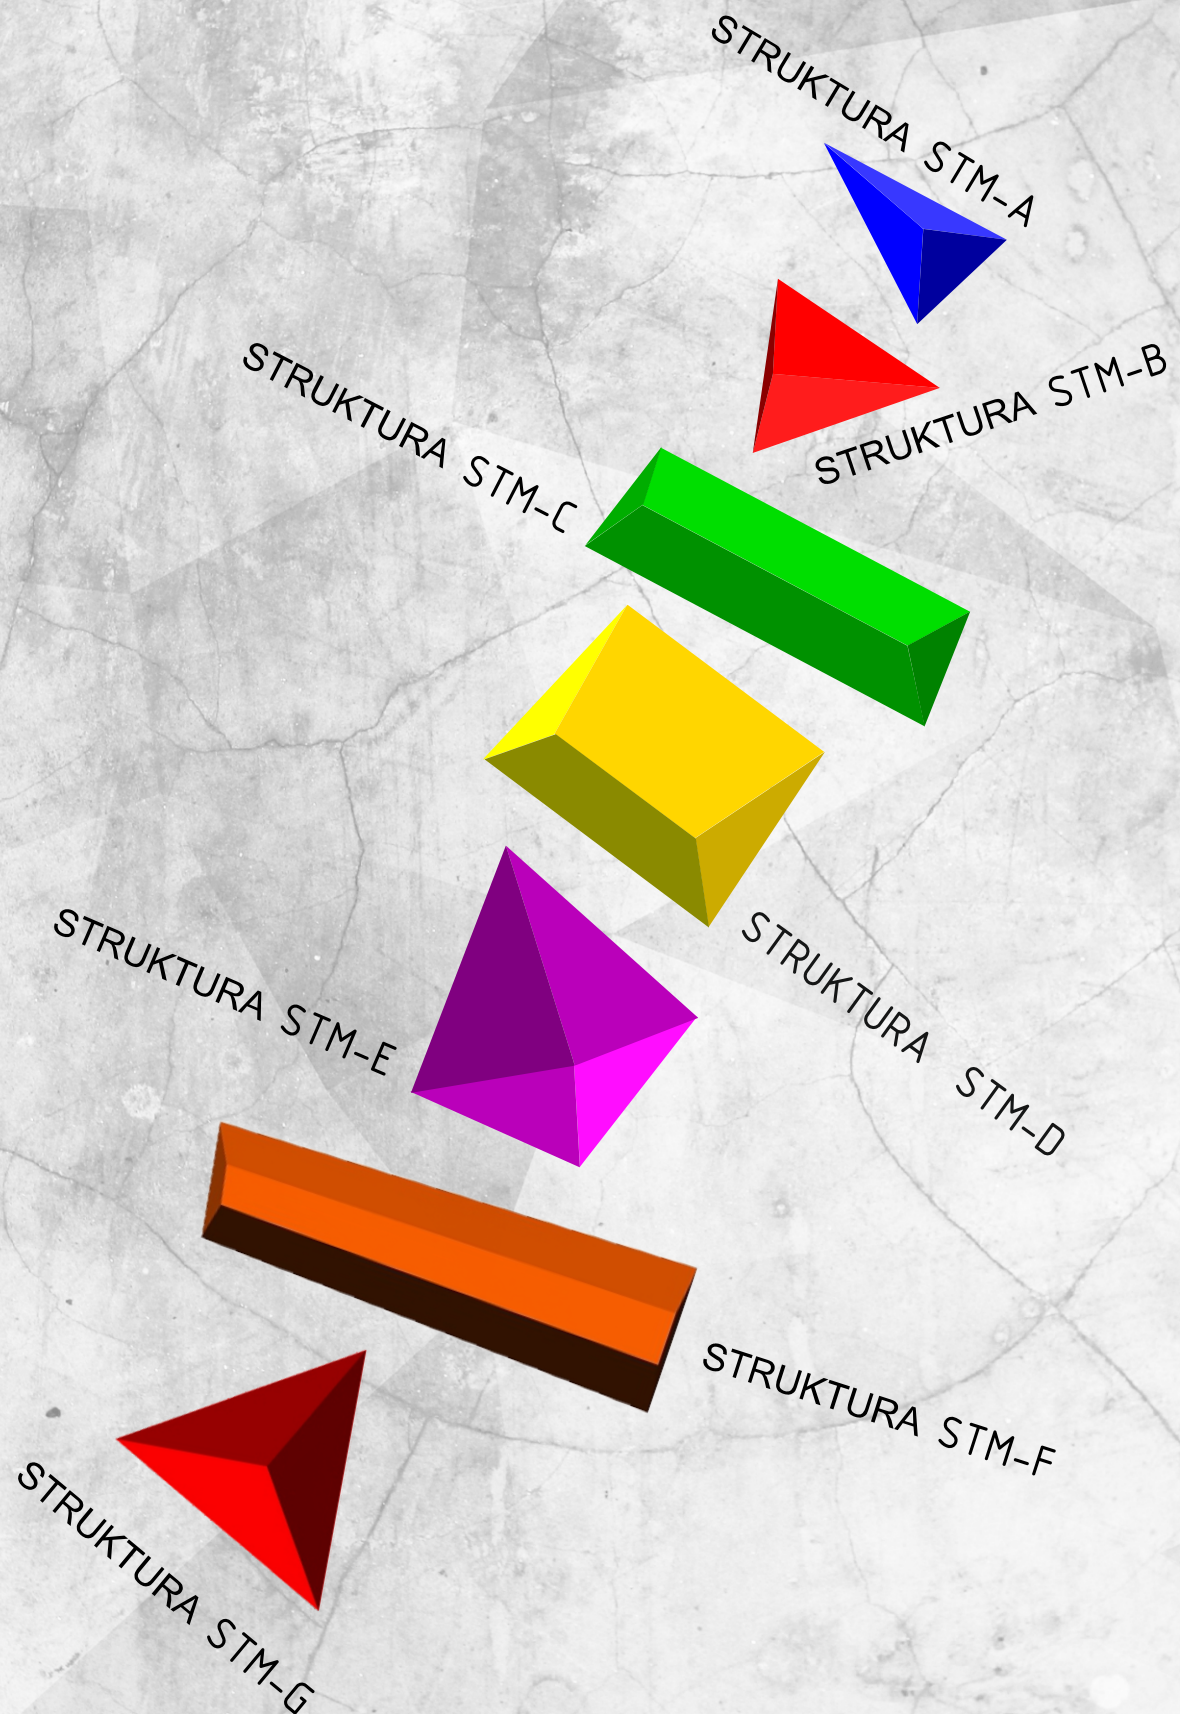

MONOLIT ŚCIANY WSPINACZKOWE

44-100 Gliwice, Al. Korfańtego 23

tel.: +48 (32) 230 91 42 fax: +48 (32) 230 21 88

@e-mail: biuro@monolitsport.com.pl

www.monolitsport.com.pl

Należymy do Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw



STRUKTURY STM^(TM)

POWIERZCHNIA STRUKTUR STM WYKONANE SA NA BAZIE WŁOKNA SZKLANEGO I ŻYWIC POLIESTROWYCH (ŻYWICA POLIESTROWA), O GRUBOŚCI OK. 1 CM.

PROJEKT, WYKONANIE I MONTAŻ STRUKTUR STM ZGODNY JEST Z NORMĄ PN-EN 12572-1, ORAZ PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO.

STRUKTURY STM PRZEZNACZONE SĄ DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIO DO PANELI WSPINACZKOWYCH SYSTEMU MONOLIT WYKONANYCH NA BAZIE SKLEJKI LUB LAMINATU ZA POMOCĄ KOŁNIEŻA OBWODOWEGO SZEROKOŚCI OK. 3CM MOCOWANEGO ZA POMOCĄ WKRĘTÓW DO DREWNA. ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA STRUKTUR STM BEZPOŚREDNIO DO POWIERZCHNI ŚCIANY BUDYNKU (NP. DO ŚCIANY BETONOWEJ).



POWIERZCHNIA STRUKTUR STM PIASKOWO-YWICZNA ZAPEWNIĄ ODPOWIEDNI SZORSTKO NAŁADUJC NATURALNE WACIWOCI I FORMY SKALNE.



W STRUKTURACH UMIESZCZONE SĄ GNIAZDA DO ZAMOCOWANIA CHWYTÓW WSPINACZKOWYCH 3-5 SZTUK NA 1m². GNIAZDA WYKONANE Z WYSOKOGATUNKOWYCH OCYNKOWANYCH NAKRĘTEK.

KOLORY

PODSTAWOWE

WG PALETY NCS:



S7502Y



S6005-B20G



S3005-R80B



S3050-Y80R

STR.2